2026-11-13 18:32:08




DY50-125/4T-M30x2

Agricultural machinery bearings

IL50-125/4T-
M30x2

技术信息

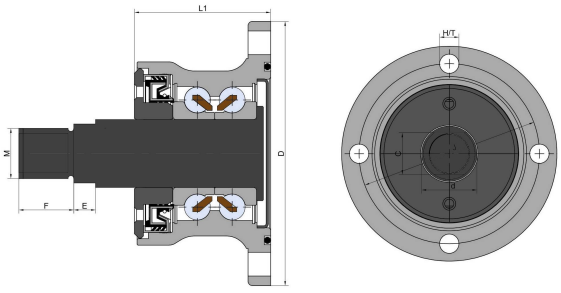

主要尺寸和性能参数

J	登录可见尺寸，去登录	Pitch circle diameter
D	145mm	Outside diameter
H/T	M12-6H	Hole/Thread
d1	32mm	Bore diameter
C	30mm	D-shape hole cut out dimension
M	M30x2	Outher Thread
L	104.3mm	Total length
L1	60mm	Total flange length
E	8mm	Length of D shape
F	30.7mm	Length of threaded part
≈m	3.151kg	weight
Cor	60kn	Radial dynamic load rating
Cr	45.8kn	Radial static load rating
Pu	1.92kn	Fatigue load limit

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net Tel: +86 0319 5628888 地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承