




## LSQFR 308 R3.C

Agricultural machinery bearings

LSQFR 308  
TDT.H.T

### 技术信息

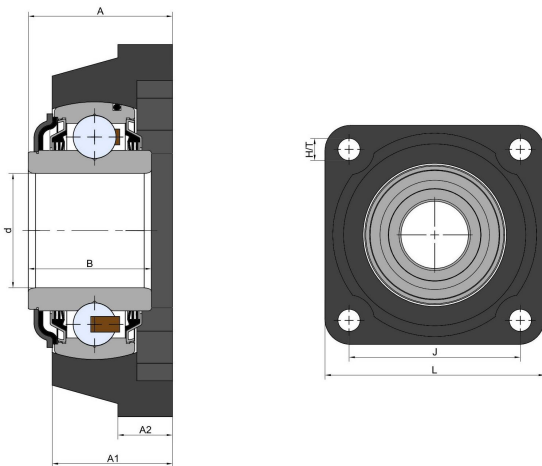

#### 主要尺寸和性能参数

|     |             |                            |
|-----|-------------|----------------------------|
| d1  | 40mm        | Bore diameter              |
| L   | 130mm       | Total length               |
| J   | 62.3mm      | Distance between the holes |
| A   | 51.4mm      | Overall width              |
| A1  | 19mm        | Housing flange thickness   |
| ≈m  | 2.5Kg       | weight                     |
| Cr  | 45.2Kn      | Radial static load rating  |
| Cor | 62.3Kn      | Radial dynamic load rating |
| B   | 42.9mm      | Width inner ring           |
| J   | 登录可见尺寸, 去登录 | Pitch circle diameter      |
| H/T | M12         | Hole/Thread                |
| A1  | 40.6mm      | Total housing width        |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话: 0319-5628888

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承