2026-11-13 18:02:43




SA 207-20/V4/ER--X-NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GRA 104-NPP-B-AS2/V	KH 207 - 20 AE	GRA104 RRB
SA 207 - 20	ES207-20G2	EN 207 - 20 S
AEL 207 - 104 W 3	1235 - 1 1/4 ECG	YET 207 - 104
FH207 -20G	ES 207 - 20 G2	

技术信息

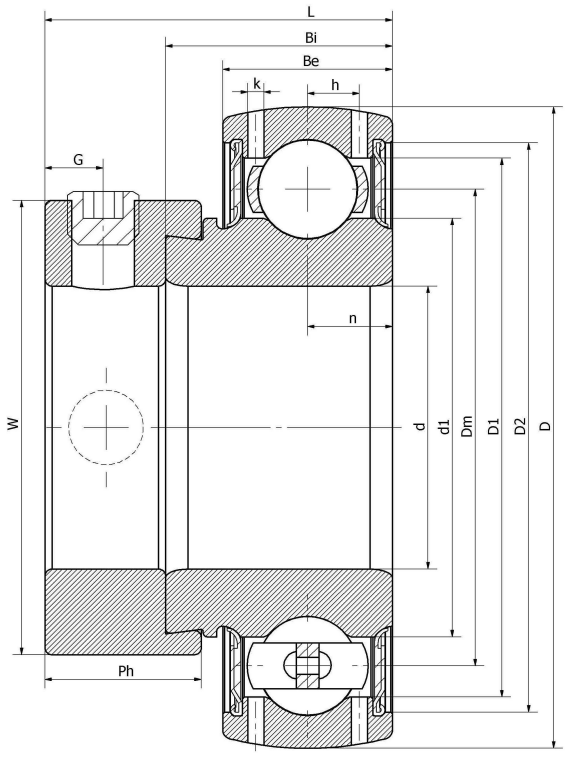

主要尺寸和性能参数

d	31.75mm	Inside diameter
D	72mm	Outside diameter
d1	登录可见尺寸，去登录	Outer diameter innering
Dm	53.5mm	Center diameter
D1	登录可见尺寸，去登录	Outer ring inner diameter
D2	登录可见尺寸，去登录	Seal groove diameter
W	55.6mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	17mm	Outer ring height
h	5.8mm	Oil hole distance
k	1.8mm	Oil hole diameter
n	9.5mm	channel distance
Bi	25.4mm	Inner ring height
L	38.7mm	total height
G	6.5mm	Set screw hole distance
Ph	17.5mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	5/16-24	Set screw specifications
Cr	25890N	Radial static load rating
Cor	15200N	Radial dynamic load rating
≈m	0.51KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net Tel: +86 0319 5628888 地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承